



elZinc® ürünleri depolama ve sevkiyatı

www.elzinc.es


elZinc

Designing with elZinc®

Malzeme depolarında kabul

Bobinler ambalajından çıkarılmalı ve görünür kusurlar için dikkatlice incelenmelidir. Kış aylarında, oluşabilecek yoğuşmanın buharlaşmasına izin vererek, boşaltma ve depoya yerleştirme işleminden hemen sonra ambalajın açılması yapılmalıdır.

Kapalı Alanlarda Depolama

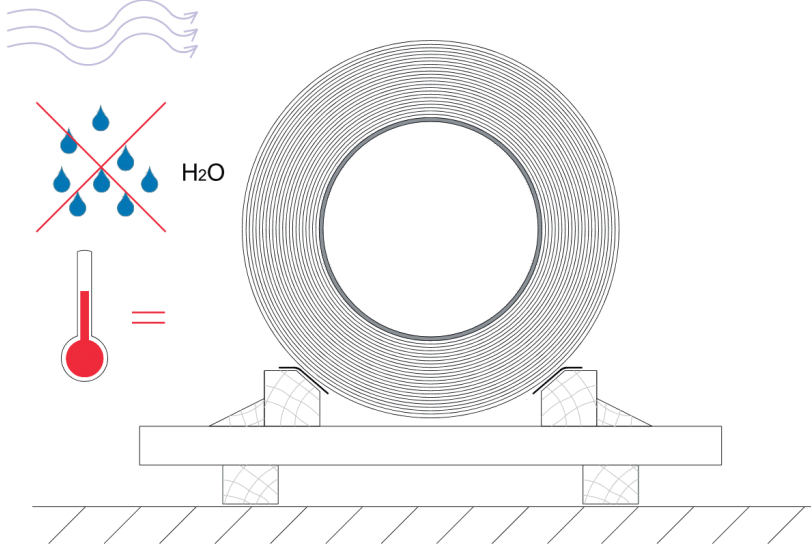

- Çinko malzemenin depolama raf ömrü, üst yüzeyine uygulanan koruyucu film ile sınırlıdır. Filmin çıkarıldığında doğru davranışı elZinc'ten gönderildikten sonra 8 aydan sonra garanti edilemez ve film, kurulumdan hemen sonra çıkarılmalıdır.
- Malzeme iyi havalandırılmış, kuru bir yerde saklanmalıdır.
- Çinko yüzeyinde yoğuşma oluşmasını önlemek için sıcaklıktaki herhangi bir değişiklik kademeli olmalıdır (tercihen sıcaklık kontrollü bir ortamda).

Paletlenmiş malzemelerin istiflenmesi ve taşınması

Plakalar – stabilite sorunları (sağlık ve güvenlik) nedeniyle ve levhaların düzlüğü etkilenebileceğinden 1 tonluk paletlerin 10'dan fazla yükseğe istiflenmesini önermiyoruz. Forkliftlerle hareket ederken maksimum iki istiflenmiş palet.

Küçük bobin paletleri (her bobin için ≈ 100kg) – stabilite sorunları (sağlık ve güvenlik) nedeniyle küçük bobin paletlerinin 2'den fazla üst üste istiflenmesini önermiyoruz. Forklift ile ayrı ayrı hareket ediniz.


Malzemelerin istiflenmesi ve taşınmasıyla ilgili yukarıdaki yönergeler geneldir ve her durumda sorumlu tarafça kontrol edilmelidir.



Şantiyede depolama

İç Mekan

Kurulumdan önce malzeme yüzeyini mükemmel durumda tutmak için şantiyede doğru depolama önemlidir - taş, çimento ve sıva tozu yüzeyi kalıcı bir şekilde kirletebilir. Aşağıdaki uygulamaların benimsenmesini öneririz.

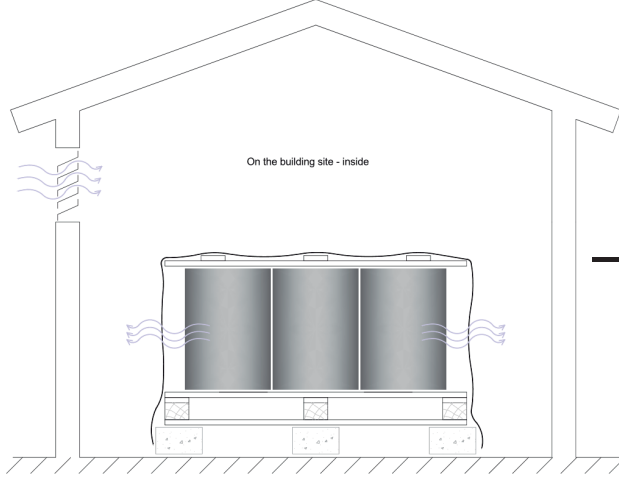


Havalandırma membranı - tozdan korur, su buharının geçmesine izin verir. Çinko ile nefes alan membran arasında hava boşluğu olmalıdır.

Genel Notlar:

- İyi havalandırılan bir yerde, yerden en az 10 cm uzakta, yağmurdan ve inşaat tozundan nefes alan bir membranla korunarak saklayın.
- Aerosoller + nem yüzeyde hafif renk bozulmasına neden olabileceğinden, yeni inşa edilmiş ve hala kurumakta olan taze beton kokan odalarda depolamaktan kaçınınız.
- Çok fazla toz oluşturan diğer işlerden uzakta depolayınız.


Kış için notlar:

- Soğuk hava doğrudan çinkonun üzerine düşmemelidir.
- Çinko yüzeylerde yoğuşma oluşabileceğinden, nakliye sırasında soğuyan malzeme sıcak, nemli alanlara yerleştirilmemelidir. Bu, alan ısıtılsa bile geçerlidir. Bu yoğuşmanın hızlı bir şekilde buharlaşmasına izin vermek için, tekrar bir nefes alan zarla gevşek bir şekilde örtmeden önce ambalajın ambalajı açılmalıdır.
- Büyük ruloların ısınması uzun zaman alır, bu nedenle soğuk havalarda büyük ruloları sahaya taşımaktan ve daha sıcak ve nemli bir odaya yerleştirmekten elbette kaçınılmalıdır.

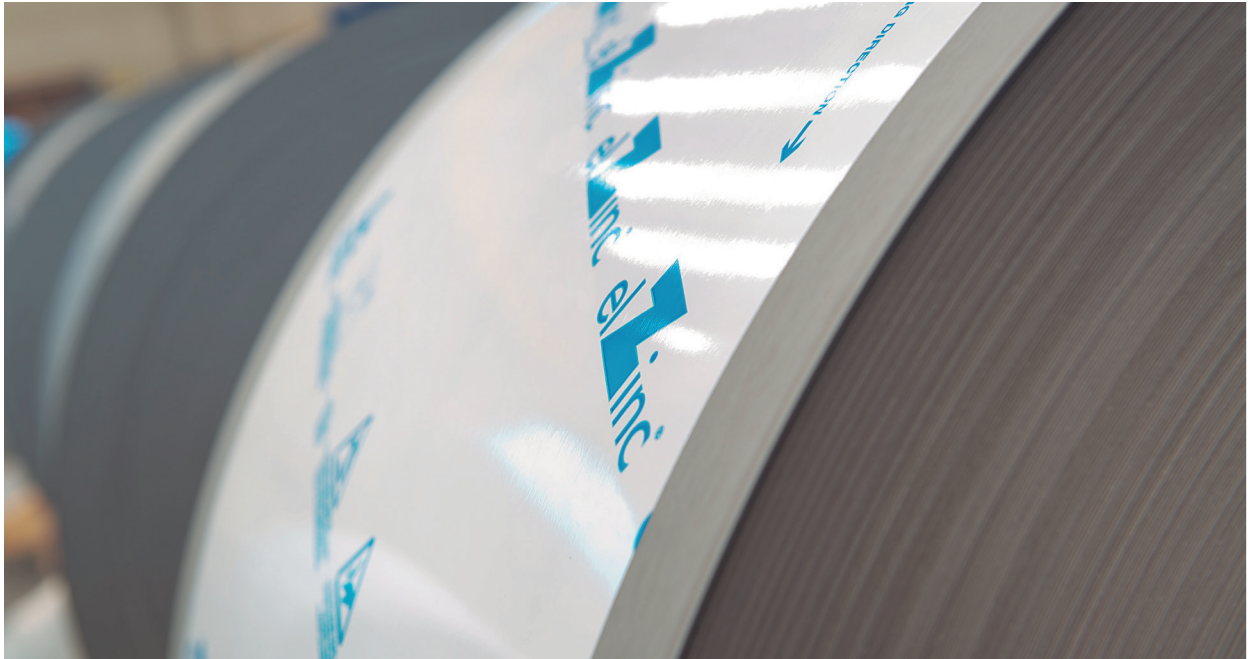

Dış Mekan

Çinko kurulmadan önce yüzeyleri dışarıda korunaksız olabilir. Uygun şekilde korunduğundan emin olmak için özel dikkat gösterin.

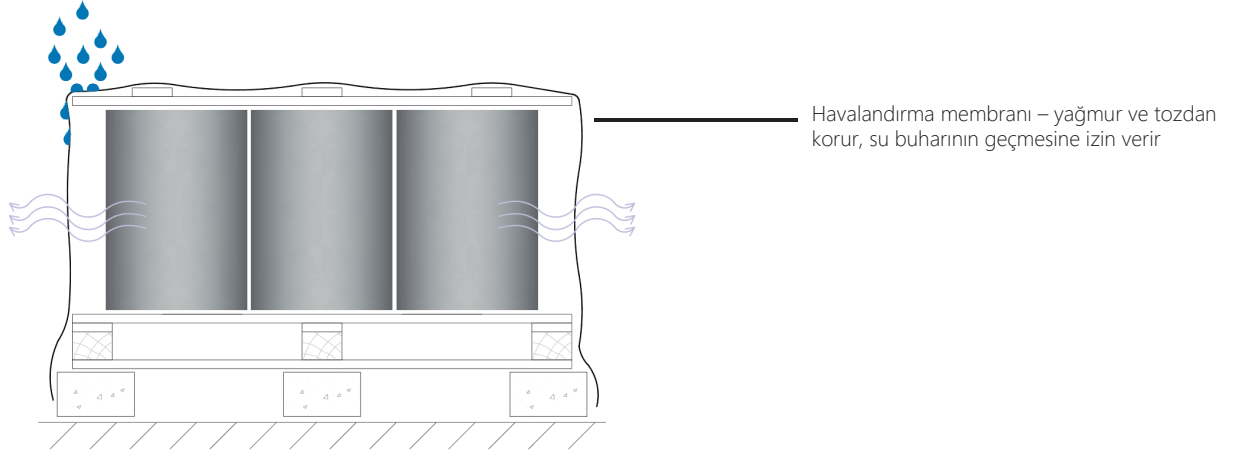**Notlar:**

- Çinko, çinko ile çinko arasında geniş bir hava boşluğu sağlayacak şekilde malzeme üzerine sarılmış bir havalandırma membranı ile yağmurdan ve tozdan korunmalıdır.
- Ahşap paletler emici olmayan temeller üzerine yerleştirilmelidir.
- Dışarıda depolama mümkün olduğunca kısa bir süre ile sınırlandırılmalıdır.




Kurulumdan önce bir bobin üzerindeki sargılar arasında neme izin veren yetersiz korumanın etkisi. Aynı etki, suyun uzun süre tutulduğu her yerde mümkündür ve kurulumdan sonra lekeler hemen ortaya çıkmaya bile, bunun nedeni açıktır.

Şantiyede depolama - prefabrik ürünler

Dış Mekan

Genellikle bu elemanlar, sabitlenmeden hemen önce (üst üste istiflenmeden) dikey olarak veya ayrı ayrı yatay olarak depolanmalıdır, böylece yağmur suyunun yüzeylerinden akabileceğinden emin olunmalıdır..

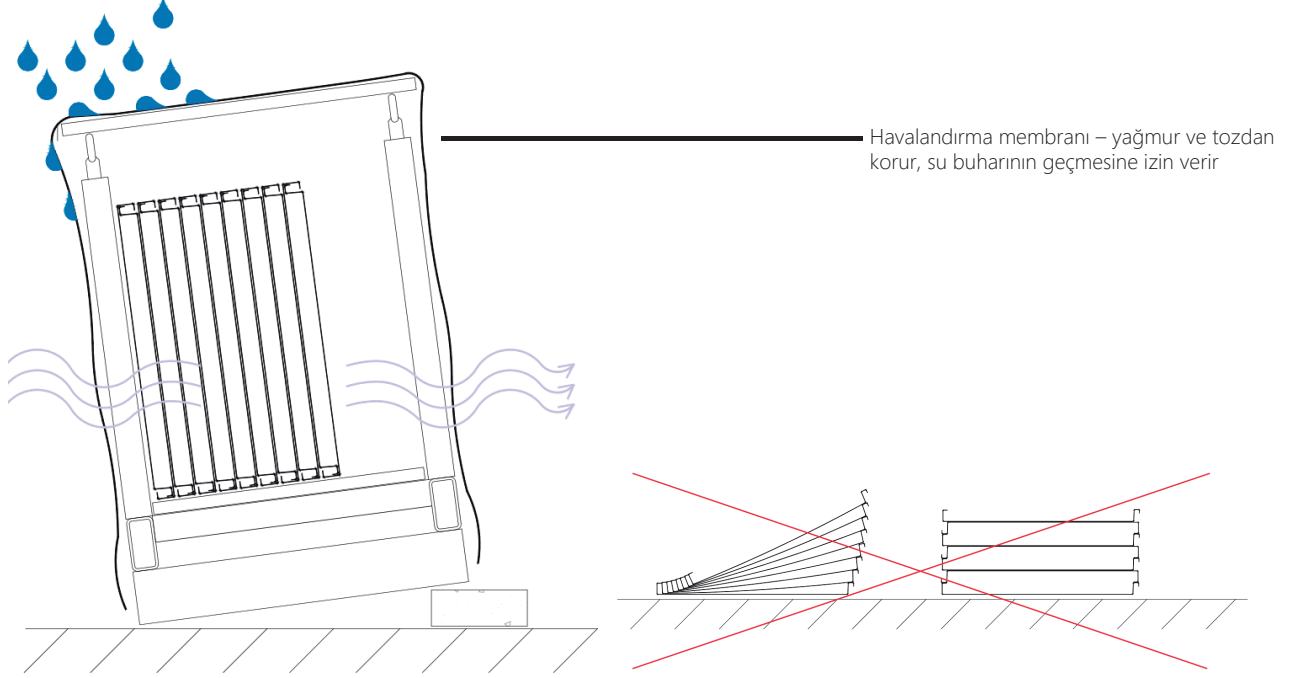

Notlar:

- Tepsileri ve panelleri, deforme olmalarını önlemek için, tercihen tamamen destekleyici bir taban üzerinde dikey olarak saklayın.
- Bir havalandırma membranı ile koruyun, yağmur suyunun kasadan akmasını sağlayın.
- Sadece o gün kurulması planlanan malzemeyi dahili depodan çıkarın.
- Tepsiler, paneller vb. gece boyunca dışarıda bırakılacaksa, bunların sıkıca kapatıldığından emin olun.
- Tepsiler, paneller vb. gece boyunca çatıda bırakılacaksa, bunların güvenli bir şekilde tutulduğundan ve düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.


İç Mekan

- Bobin için geçerli olan aynı yönergeleri izleyin.
- Tepsileri ve panelleri, deforme olmalarını önlemek için, tercihen tamamen destekleyici bir taban üzerinde dikey olarak saklayın.

Şantiyeye Sevkiyat

Malzeme, hava koşullarından uygun şekilde korunmalı ve kısa mesafelerde bile nakliye sırasında hasar görmemesi için güvenli bir şekilde paketlenmelidir. Daha uzun sevkiyatlar sırasındaki koruma, nakliye sırasında oluşan yoğunlaşmanın buharlaşmasına izin vermemelidir.

Şantiyeye İndirme

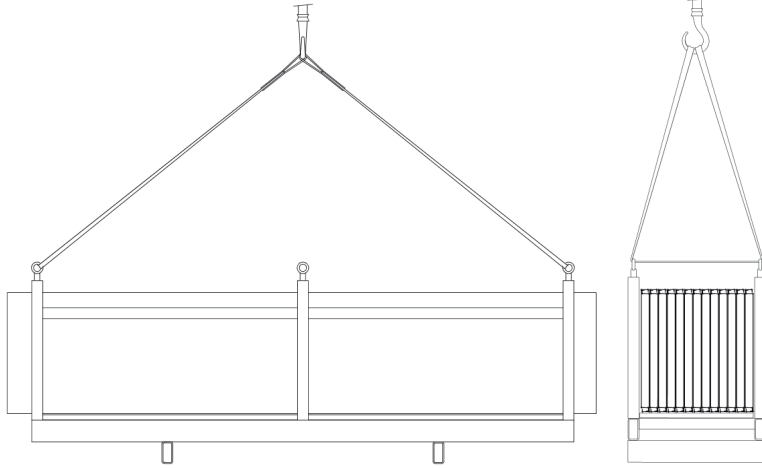


Notlar:

- Uzun tepsiler ve paneller en iyi şekilde kasalar kullanılarak boşaltılır. Bunlar ürün depolaması için de kullanılabilir ve daha sonra yeniden kullanım için toplanabilir.

Tepsi ve panellerin taşınması

Dikkatsiz kullanım tepsilerde bükülmelere ve genel eşitsizliklere neden olabilir. Bunu en aza indirmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

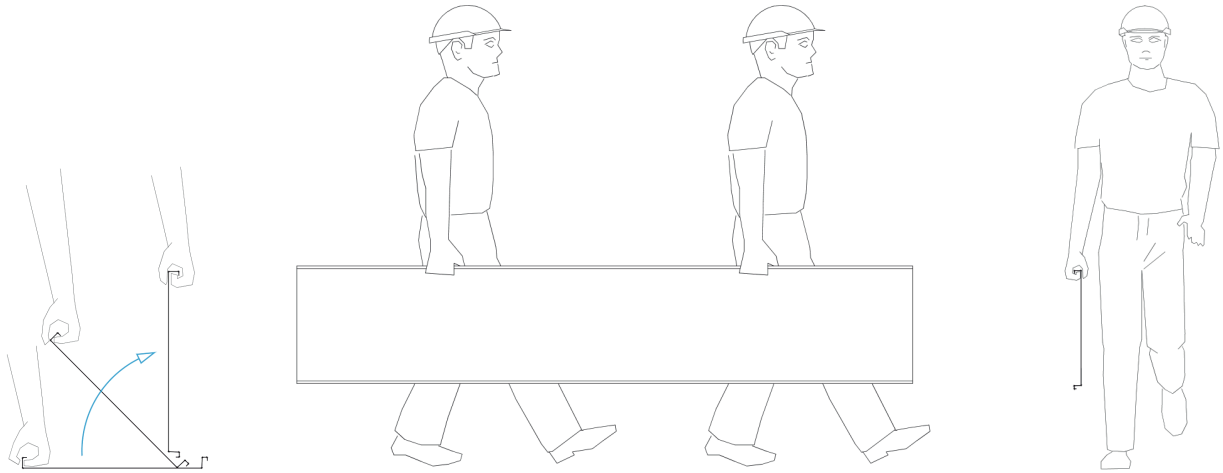

Notlar:

- Tepsileri ve Shingle parçaları önce bir tarafın ortasından dikeye doğru kaldırın.
- Dikişlerin veya kenarların bükülmesini önlemek için tepsileri, shingle parça ve panelleri dikey olarak taşıyın. Rüzgarlı havalarda uzun parçaları hareket ettirmekten kaçının.
- Uzun tepsiler, paneller vb. en fazla her 3 m'de bir tutulmalıdır. Shinle parçalar için her 2 metrede bir düşünülmelidir.

FACTORY AND HEAD OFFICE

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.
Pol. Ind. de Villallana, Parcela 1
33695 Pola de Lena – Spain

T (0034) 98 567 60 00 / 98 410 60 00

F (0034) 98 549 32 02 / 98 569 20 00

elzinc@aslazinc.com

www.elzinc.es

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

PROTECHNİK ÇELİK YAPI SİS. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kuşukçamlıca Mah. Çiçek Sok. Korum Konakları 21/H
Üsküdar-İstanbul

T (0216) 352 86 52

G (0553) 175 51 38

arcdema@arcdema.com

www.arcdema.com

elZinc®