



LATEM Tegra serisindeki beş rengin kumlu dokusu, alüminyuma yüksek kaliteli mat bir görünüm kazandırırken, oluşabilecek küçük kusurlara ve çiziklere karşı artırılmış direnç sunar.



Alüminyum

Haddelme Standardı	EN 485-2 (mekanik özellikler)
	EN 485-4 (boyutsal toleranslar)
Alaşım - lar/EN 573-3	EN AW -3005/3105


Mekanik Özellikler

Rp0,2 N/mm2	> 105
Rm N/mm2	130 - 200
Uzama A50(%)	> 5
Young Modülü N/mm2	70.000
Sertlik	H42
Büküm Testi	Çatlak yok 1,5 T
	Ayrıştırma yok ≤ 1,0 T
Film	Filmsiz Tedarik

Ölçüler

Kalınlık (mm)	0,70 - 1,00
Genişlik (mm)	500 - 650 - 1.000 - 1.250
Bobin İç Çapı (mm)	300 veya 508
Young Modülü N/mm2	70.000
Plaka Boyu	2.000 'den 6.000 'e kadar

**LATEM
TEGRA**
CREATE BOLDLY - BUILD BETTER.

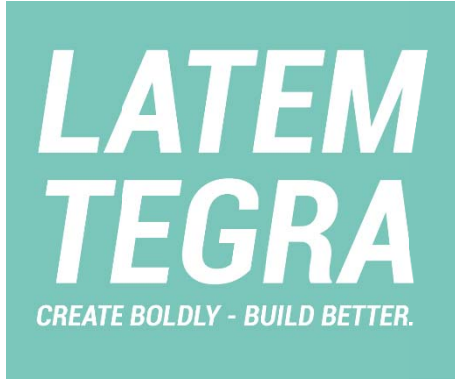

EN1396 'a göre Bitişler

Korozyon Direnci Endeksi (EN 1396:2015)	3
Ultraviyole Direnci (EN 1396:2015)	Ruv4
Mavi Astarlı Arka Yüzey	
Üst Yüzey Kaplama	VHDPE Tekstürlü
Üst Yüzey Kaplama Kalınlığı	35 mikron
Alt Yüzey Kaplama	Mavi Renkli
Alt Yüzey Kaplama Kalınlığı	5 mikron
Üst Yüzey ile Benzer	
Üst Yüzey Kaplama	VHDPE Tekstürlü
Üst Yüzey Kaplama Kalınlığı	35 mikron
Alt Yüzey Kaplama	Mavi Renkli
Alt Yüzey Kaplama Kalınlığı Alt.1	5 mikron
Alt Yüzey Kaplama Kalınlığı Alt.2	35 mikron

Yangın Davranışı

Yangına Reaksiyon EN 13501-1	A1
Yangın Performansı EN 13501-5	B _{roof} (t1)
Uzama A50(%)	> 5
Young Modülü N/mm ²	70.000
Sertlik	H42
Büküm Testi	Çatlak yok 1,5 T
	Ayrıştırma yok ≤ 1,0 T
Film	Filmsiz Tedarik

Daha fazla bilgi için www.arcdema.com

Bu belge yalnızca LATEM Tegra'nın özelliklerini açıklamaktadır. Sahada kullanılan diğer ürün ve tekniklerin bu malzemeye uygun ve uyumlu olduğunu kontrol etmek montajcının ve proje yöneticisinin sorumluluğundadır.